

Paramétrage des navigateurs


Proxy pour l'accès nomade

SOUS CHROME


1. Cliquer dans le menu à droite sur l'icone « Personnaliser et contrôler Google Chrome » symbolisé par




2. Puis cliquer dans le menu sur « Paramètres »

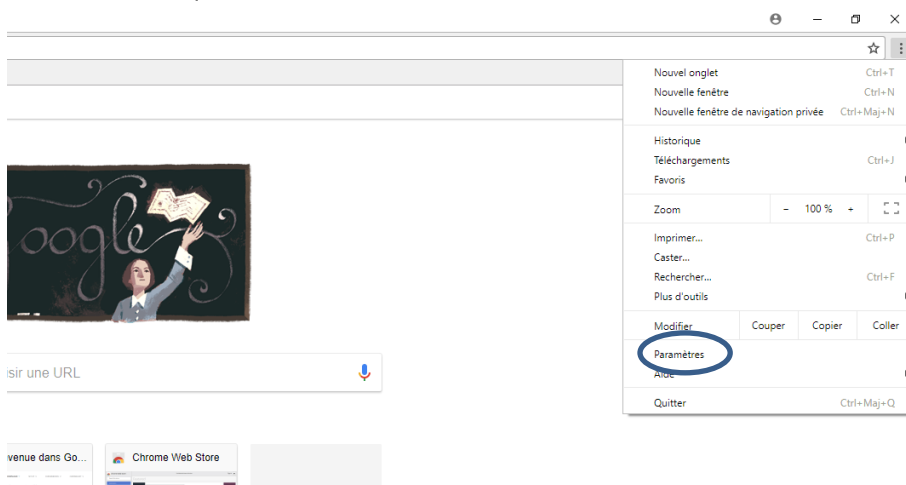

3. Cliquer en bas de la page sur « Paramètres avancés » (ou via le menu contextuel à gauche)

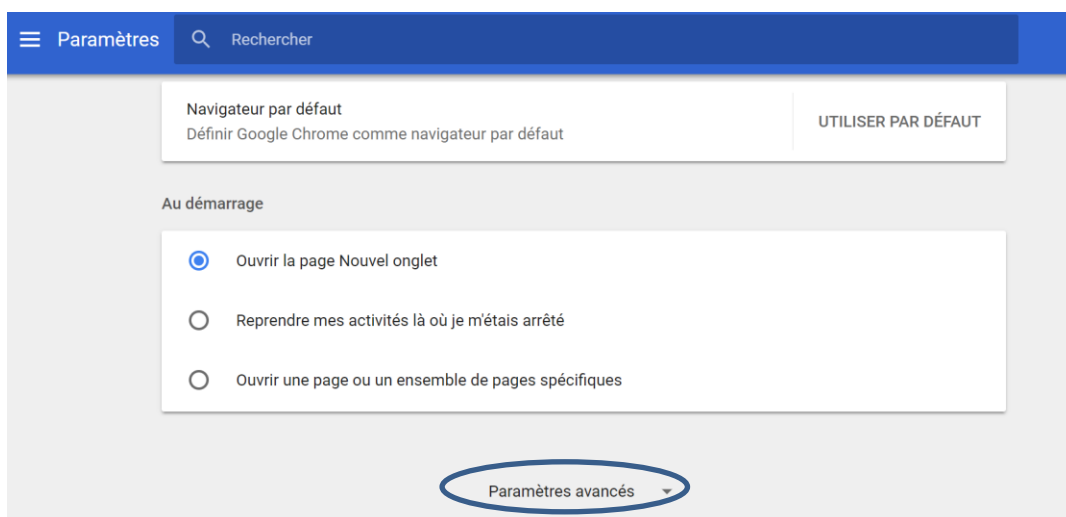

4. Au niveau de « Système » cliquer sur « Accéder aux paramètres de proxy de votre ordinateur »

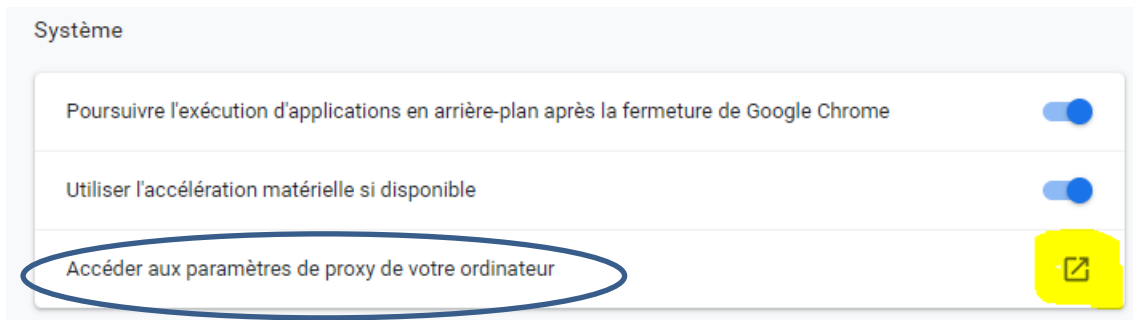

5. Au niveau de « Configuration automatique du proxy »

Configuration automatique du proxy

Utilisez un serveur proxy pour les connexions Ethernet ou Wi-Fi.
Ces paramètres ne s'appliquent pas aux connexions VPN.

Détecter automatiquement les paramètres

☐ Désactivé

Utiliser un script d'installation

☒ Activé

Adresse du script


Désactiver « Détecter automatiquement les paramètres »

Activer « Utiliser un script d'installation »


et saisir au niveau de « Adresse du script : » l'url suivante : <http://proxy.iamm.fr/doc.pac>
puis cliquer sur « Enregistrer ».

SOUS MOZILLA


1. Cliquer dans le menu à droite et sélectionner « Options »

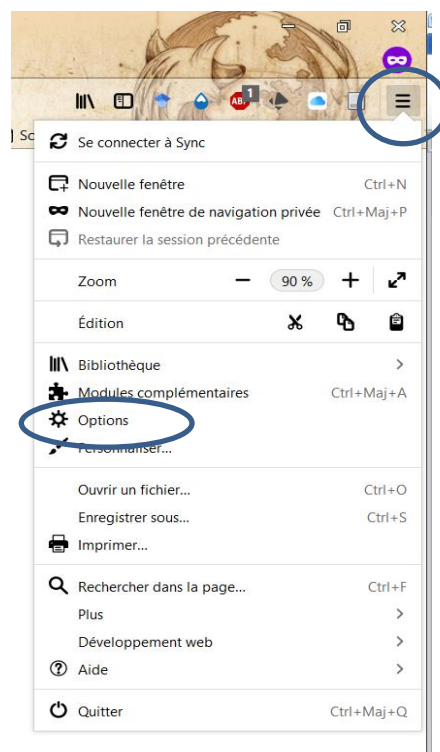

2. Dans la rubrique « Général », rechercher la rubrique « Proxy réseau », puis sur « Paramètres »


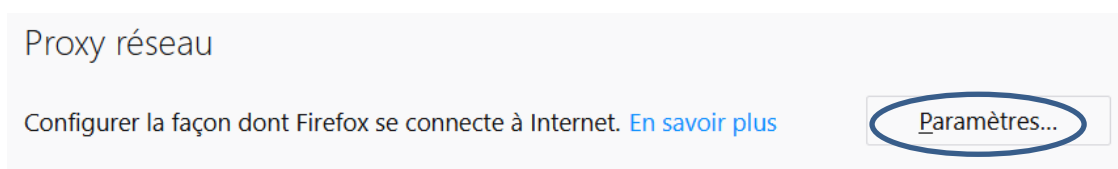


3. Au niveau des paramètres de connexion sélectionner « Adresse de configuration automatique du proxy » et saisir au niveau de l'adresse l'url suivante : <http://proxy.iamm.fr/doc.pac> Puis cliquer sur Ok pour enregistrer les nouveaux paramètres.

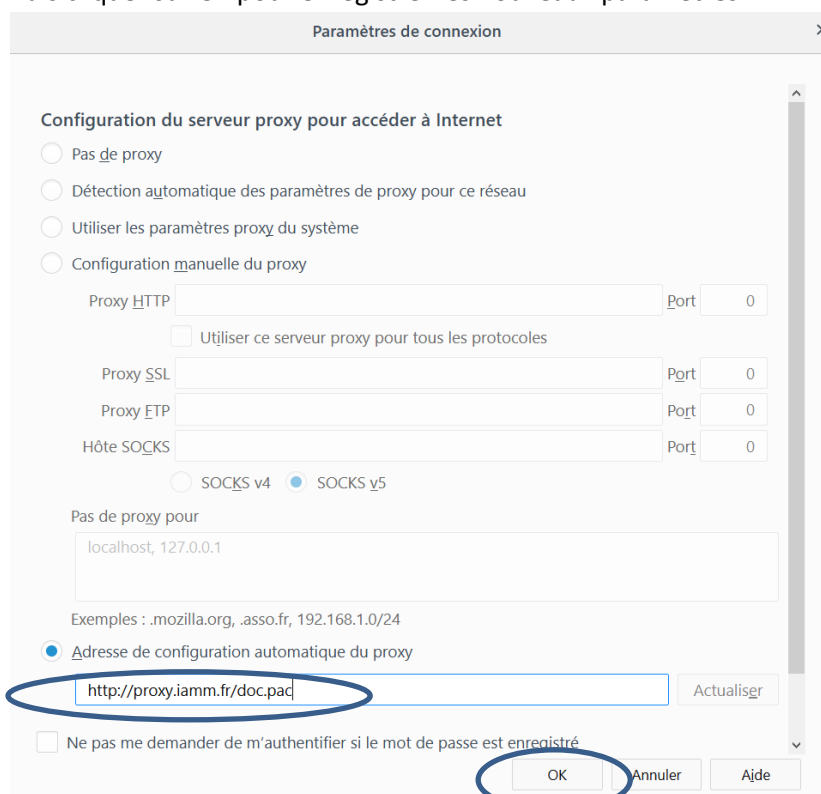


SOUS INTERNET EXPLORER

1. Cliquer dans le menu à droite sur l'icone « Outils » puis sur « Options Internet »

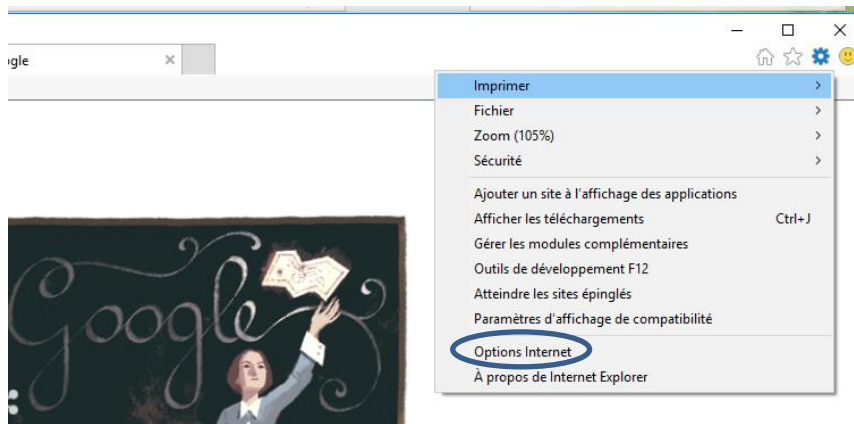


ONGLET CONNEXIONS

2. Cliquer sur l'onglet « Connexions », puis sur « Paramètres réseau »

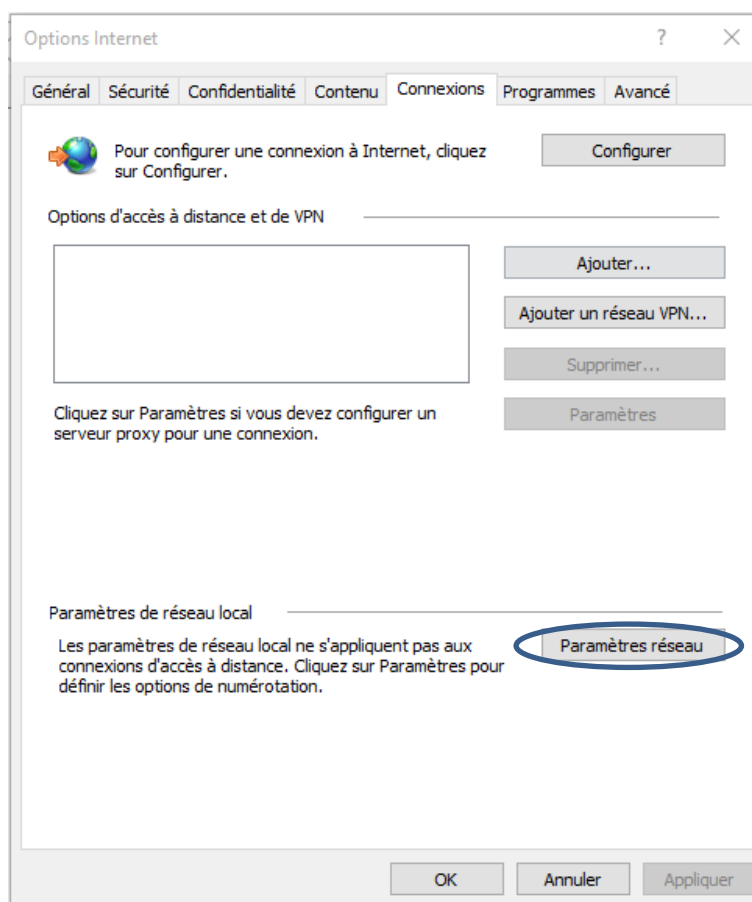

3. Cliquer sur « Utiliser un script de configuration automatique » et saisir au niveau de « Adresse : » l'url suivante : <http://proxy.iamm.fr/doc.pac>

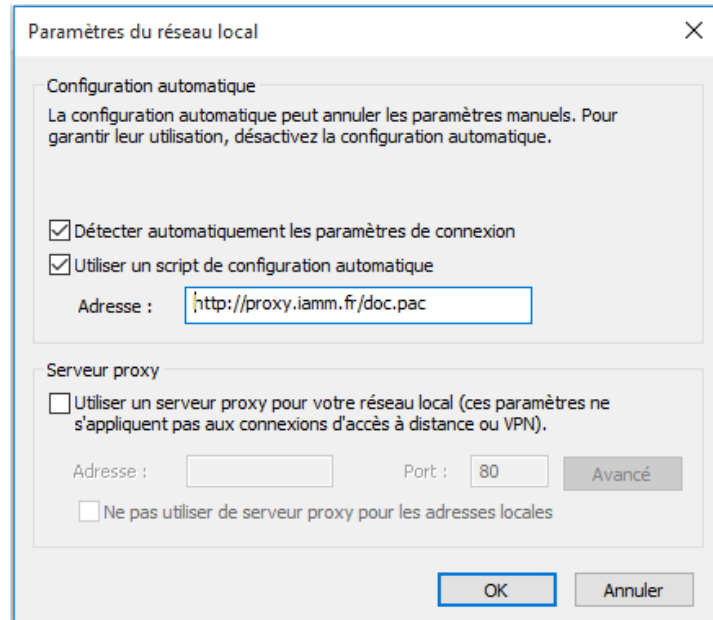

4. Cliquer sur « OK » et « Appliquer » et encore « OK »